

机器外形



自走式缠绕机以 LLDPE 拉伸膜为主要材料，对体积大重量大整机或艺术产品进行包膜，防止货物发生散包和倒塌现象，对货物能起到防尘、防潮、防破损作用，广泛适用于印刷、造纸、化工、食品、物流等行业，包过膜的产品紧凑结实，外形美观。

产品优势：


- ◇ 多种包装方式可控选择。具有上下往复、单上或者单下、中部固定加强、手动选择工作模式 4 种单独的包装方式，可随意选择。
- ◇ 采用蓄电池作动力。自走式缠绕机功率强大且噪音小。
- ◇ 包装自动化，节省空间。自走式缠绕机可以随时移动，这样不仅节省了厂房和仓库的空间，而且方便运输到现场立即开始工作。
- ◇ 特有快速上膜机构。穿膜迅速方便，效率高。
- ◇ 采用可编程程序控制系统。各项参数均可在控制面板上自动调整，控制面板采用液晶显示、操作简易。
- ◇ 自走式缠绕机是包装方式方法更为灵活的一种薄膜缠绕机，除了具备一般包装机的优势以外，还具有很多其他薄膜缠绕机所不具备的优势。自走式缠绕机具有以上的优势特点，相较其他设备，
- ◇ 更加灵活，可以应用于一些托盘缠绕机、圆筒缠绕机等没法移动作业的环境中，使其更加方便快捷，效率高。

机器性能及参数：


- ◇ 运转速度：60M/分钟
- ◇ 有效包裹高度 2100mm
- ◇ 最小包装物体尺寸:600 x 600mm
- ◇ 最大包装物体尺寸：不限
- ◇ 内置 2 个 12V 110AH 电池(酸性电池，可充电 1500 次以上)
- ◇ 内置式充电器, 充电时间 5 小时，充满电后可工作 8-12 小时
- ◇ 控制面板上可调整参数
- ◇ 底部缠绕圈数：0-9 圈
- ◇ 顶部缠绕圈数：0-9 圈
- ◇ 膜架类型：动力预拉伸 250%（省膜）或可选机械阻拉伸膜架（省电）
- ◇ 电眼感应延时，越顶高度可设定
- ◇ 包装材料：LLDPE 拉伸膜，宽 450-500mm, 厚 23microns, 最大外径 230mm, 纸芯直径 76mm
- ◇ 充电电源：单相 220VAC /50HZ
- ◇ 机器重量:385 kg

基本配置：

配 件	品牌/ 产地	配 件	品牌/ 产地
PLC	信捷/中国	电机、减速机	普赛特/TCG
触摸屏	信捷/中国	电 池	MCA/中国
光电开关	阳明/台湾	防撞开关	欧姆龙/日本
开关按钮	和泉/日本	行程开关	施德利/法国

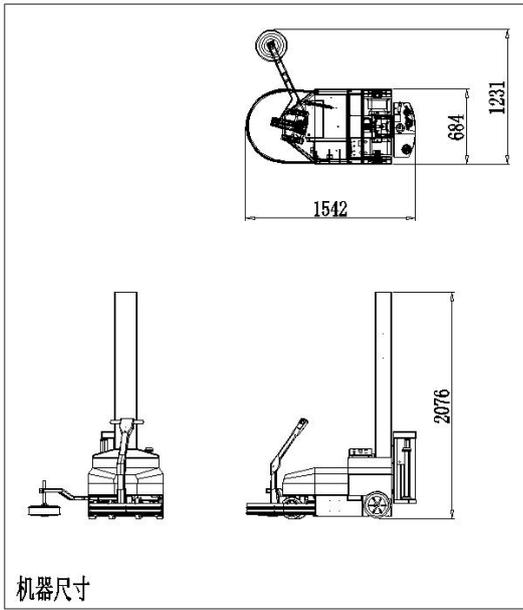

机器尺寸

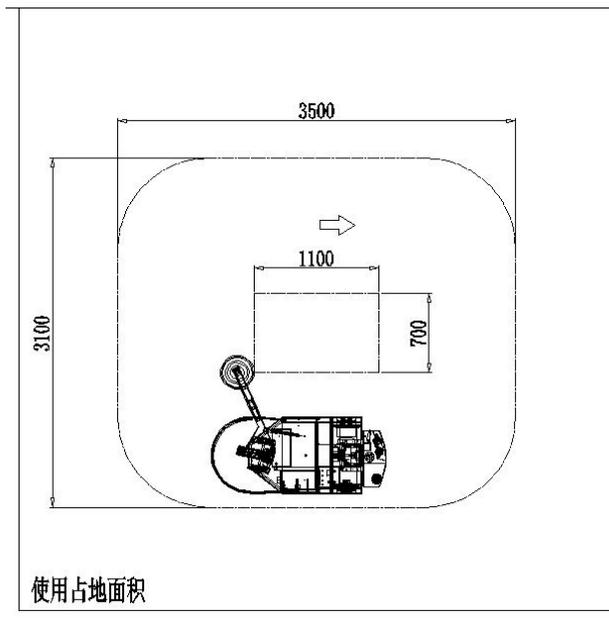

使用占地面积