


T3 全自动遥控缠膜机

全自动遥控缠膜包装机可用于对垛形缠绕拉伸膜，实现防水防尘。设备包涵自动上断膜机构、拂膜机构及遥控装置，操作人员可于叉车上或远程启动设备自动运行。可根据需要选择四周缠膜。缠绕完成自动断膜及拂膜（粘膜），实现完美的垛盘包装效果。



- ◇ 采用 PLC 可编程序控制器及触摸屏控制系统，操作方便、性能可靠。
 - ◇ 设备自动上膜、断膜及拂膜，（部分机型带发热粘膜）。
 - ◇ 可根据实际需要选择工作模式为：快上慢下（省膜）和慢上慢下（包装更牢固）。
 - ◇ 数显人机界面，根据缠绕裹包需要输入相应的工作指令。可设定缠绕层数、顶端圈数、底端圈数及越顶时间。
 - ◇ 预拉伸膜架通过预拉伸节省拉伸薄膜，预拉伸可达 250%，预拉张力数字旋钮。可根据包装需要及
-

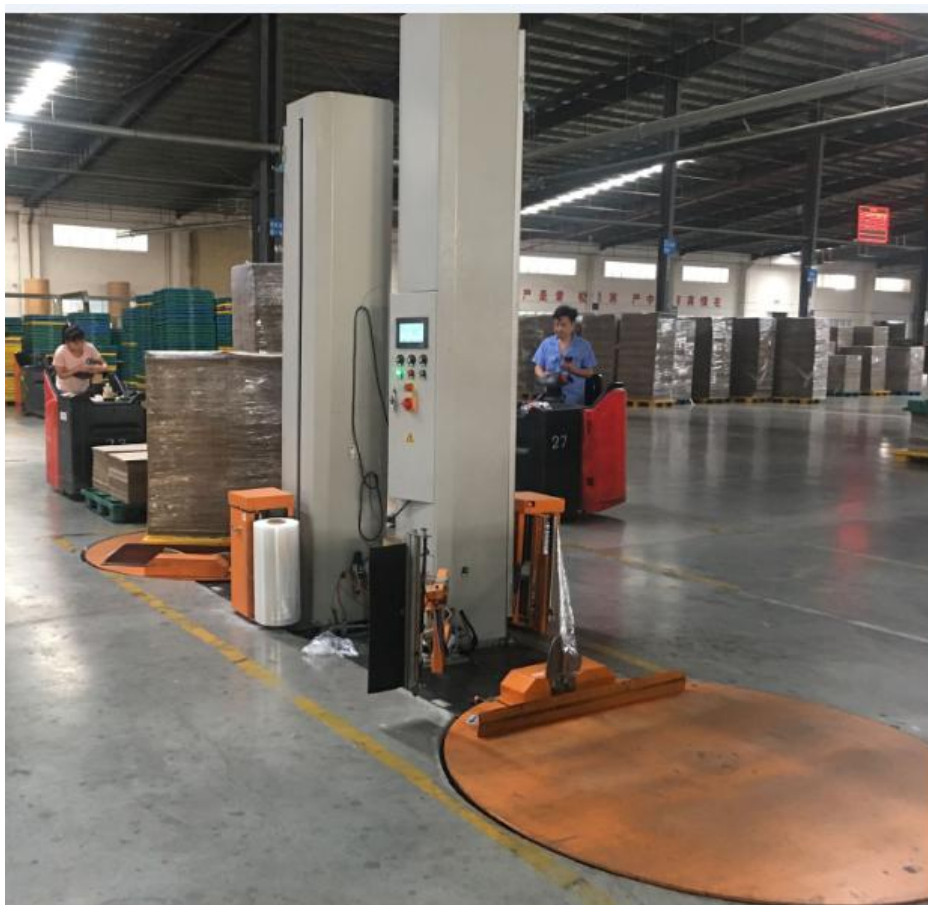

广东亚美智能设备有限公司

电话: 0769-8268 6927 传真: 0769-8268 6253 邮箱: 13692242752@139.com
网址: www.acmerpac.net 地址: 广东省东莞市厚街镇双岗工业区沙头涌路 8 号

拉伸膜质量随意调整贴膜张力。

- ◇ 自动拂膜使拉伸膜完美粘合于托盘，（粘性不好的拉伸膜建议采用发热粘膜机型）。
- ◇ 光电开关自动感测货物高度，转台自动复位。
- ◇ 开拉式装膜门，更换拉伸膜方便快捷。
- ◇ 设备加装安全防护架、断膜器防护罩、膜架防护板等多种安全保护措施，充分保护操作人员及设备安全。
- ◇ 转盘直径: 1800mm
- ◇ 包装高度: 1800mm
- ◇ 转盘承重: 2000kgs
- ◇ 包装效率: 20-30 托盘/小时
- ◇ 转盘速度: 3 – 15转/分钟，变频可调，转盘缓起缓停
- ◇ 转盘高度: 90mm
- ◇ 工作气压: 0.4-0.6Mpa
- ◇ 膜架升降速度: 0-6米/分钟
- ◇ 缠膜断膜方式: 瞬间发热熔断
- ◇ 电源: AC220V, 50/60Hz, 10A, 1.4kw

机用拉伸膜，厚 17-35microns, 幅宽 450-500mm, 纸芯 76mm, 净重 18kgs 以内

基本配置:

配 件	品 牌	配 件	品 牌
PLC	松下	马达、减速机	TCG/台湾
变频器	德力西/中国	光电开关	欧姆龙/日本
行程开关	施德利/德国	低压开关	正泰/中国
触摸屏	威纵/台湾	气动元件	亚德客/台湾



广东亚美智能设备有限公司

电话: 0769-8268 6927 传真: 0769-8268 6253 邮箱: 13692242752@139.com
网址: www.acmerpac.net 地址: 广东省东莞市厚街镇双岗工业区沙头涌路 8 号

